


# ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ

VERZIA MURIVO



## Stavebné puzdro s dvomi párami oproti sebe sa teleskopicky vysúvaných dverí

Tento model ukryje 4 dverné krídla (2+2) do dvoch puzdier. Ideálne riešenie pre vytvorenie veľmi širokých priechodov. Tento posuvný systém optimalizuje každý priestor s rôznym využitím a dodá mu viac elegancie.

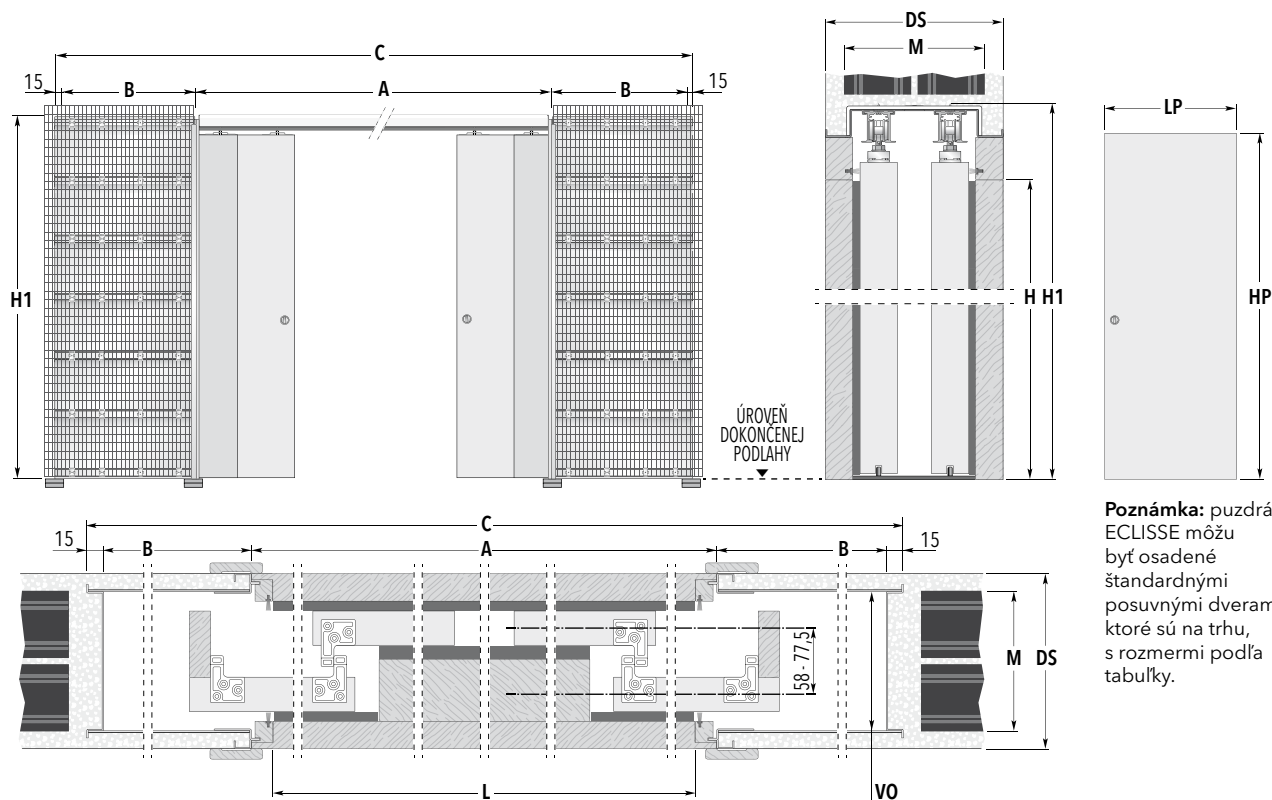

**Poznámka:** puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

### ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO	
	C x H1	A	B	LP	HP
2420 x 1970	3770 x 2065	2490	625	650	1985
2820 x 1970	4370 x 2065	2890	725	750	1985
3220 x 1970	4970 x 2065	3290	825	850	1985
3620 x 1970	5570 x 2065	3690	925	950	1985
4020 x 1970	6170 x 2065	4090	1025	1050	1985
4420 x 1970	6770 x 2065	4490	1125	1150	1985

### DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	MURIVO M	VNÚTORNÝ OTVOR VO
180	80+60	144
205	175	158



#### POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.  
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 2420 do 4420 mm (v intervale 400 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).



#### UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 144 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.



#### PRÍSLUŠENSTVO

- Synchronizácia pre teleskopické puzdro
- Synchronizácia+ Rallenty Soft
- Ochranný profil