


# ECLISSE SHODŔ POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ

VERZIA SADROKARTÓN

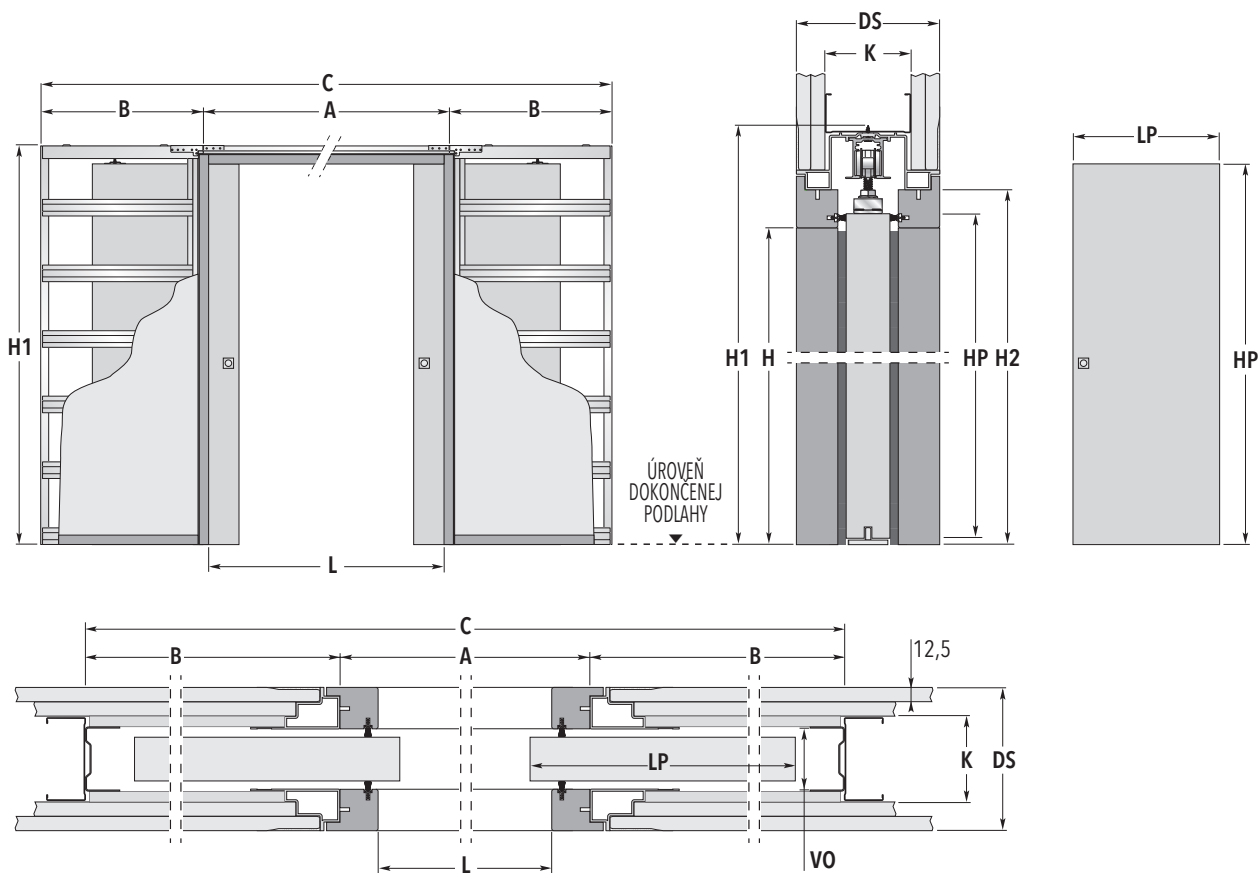

## ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	STAVEBNÝ OTVOR PUZDRA A x H2	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO*	
		B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000÷2700	1268 x 2034÷2734	650	2568 x 2094÷2794	625÷635	2010÷2710
1400 x 2000÷2700	1468 x 2034÷2734	750	2968 x 2094÷2794	725÷735	2010÷2710
1600 x 2000÷2700	1668 x 2034÷2734	850	3368 x 2094÷2794	825÷835	2010÷2710
1800 x 2000÷2700	1868 x 2034÷2734	950	3768 x 2094÷2794	925÷935	2010÷2710
2000 x 2000÷2700	2068 x 2034÷2734	1050	4168 x 2094÷2794	1025÷1035	2010÷2710

## DOSTUPNÉ HRúbKY

DOKONČENÁ STENA DS	KONŠTRUKCIA K	VNÚTORNÝ OTVOR VO
125	75 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54
150	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	79

Rozmery sú uvedené v mm



### DŔLEŽITÉ

Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.

Ak je potrebné, nastavením dorazov sa dverné krídlo môže úplne zasunúť do kazety, na úroveň zárubne.



### UPOZORNENIA

- ▶ L maximálne 1000 mm
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- \* Rozmery dreveného dverného krídla.



### PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŔ SOKEL