


ECLISSE SHODŌ POSUVNÉ

VERZIA SADROKARTÓN

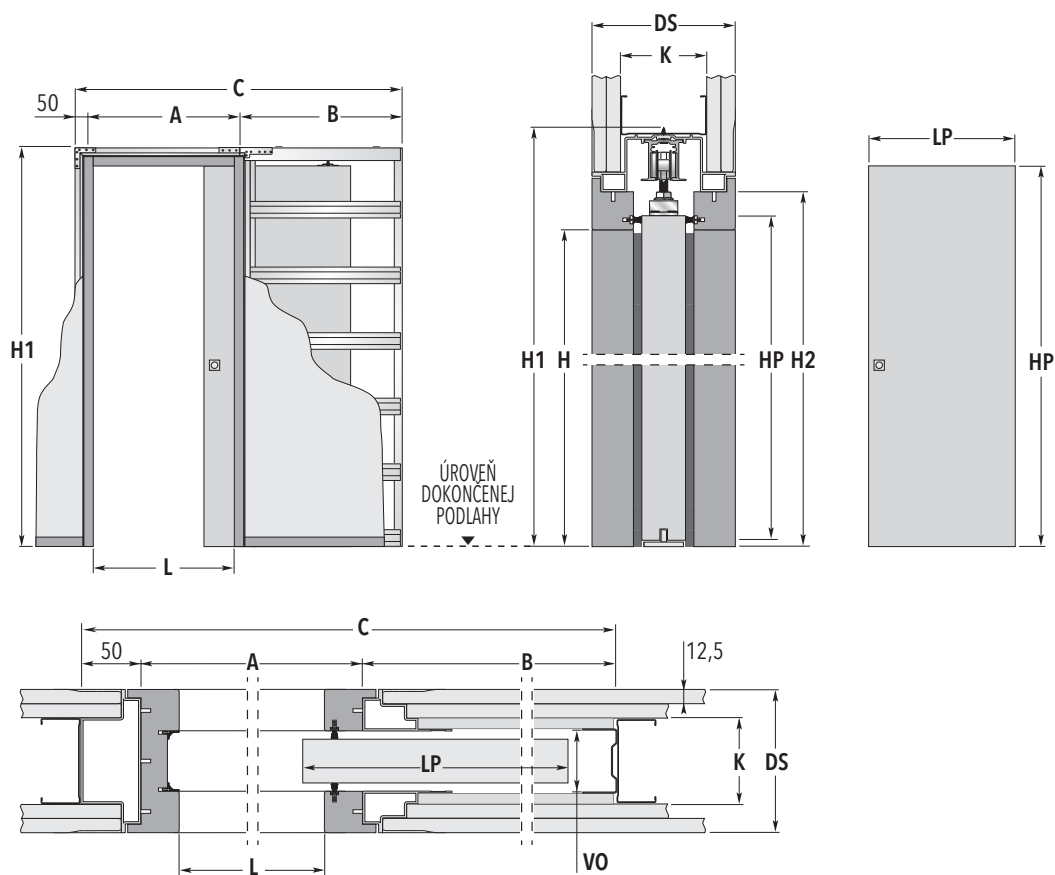

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	STAVEBNÝ OTVOR PUZDRA	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO*	
		L x H	A x H2	B	C x H1
600 x 2000÷2700	668 x 2034÷2734	650	1368 x 2094÷2794	625÷635	2010÷2710
700 x 2000÷2700	768 x 2034÷2734	750	1568 x 2094÷2794	725÷735	2010÷2710
800 x 2000÷2700	868 x 2034÷2734	850	1768 x 2094÷2794	825÷835	2010÷2710
900 x 2000÷2700	968 x 2034÷2734	950	1968 x 2094÷2794	925÷935	2010÷2710
1000 x 2000÷2700	1068 x 2034÷2734	1050	2168 x 2094÷2794	1025÷1035	2010÷2710

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA	KONŠTRUKCIA	VNÚTORNÝ OTVOR
DS	K	VO
125	75 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54
150	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	79

Rozmery sú uvedené v mm



DŔLEŽITÉ

Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.

Ak je potrebné, nastavením dorazov sa dverné krídlo môže úplne zasunúť do kazety, na úroveň zárubne.



UPOZORNENIA

- ▶ L maximálne 1000 mm
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- * Rozmery dreveného dverného krídla.



PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŌ SOKEL