
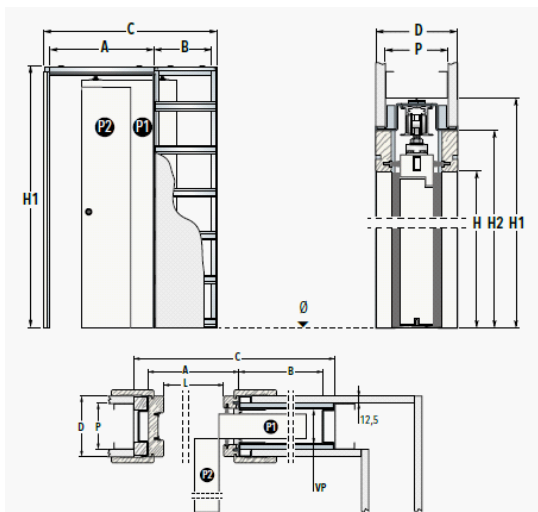


ROZMERY štandardných a atypických stavebných puzdier

NOVANTA do SDK

(VYROBENÉ NA LINKE)



POZNÁMKY A ODPORÚČANIA:

Uvedené rozmery sú v mm.

- Puzdro osadíte na čistú dokončenú podlahu [0], t. j. už s finálnou podlahovou krytinou (dlažba, koberec, linoleum a pod.).
- Používajte skrutky 3,9 x 19 mm z montážnej súpravy (súčasť balenia puzdra).
- Pri montáži puzdra postupujte podľa návodu, ktorý je súčasťou každého balenia a je dostupný aj na stiahnutie na webe.
- Montážne postupy si môžete pozrieť na www.eclisse.sk.

Skracovanie:

Okrem uvedených štandardných a atypických rozmerov možno puzdrá na objednávku skrátiť.

Dvere a obložky:

Odporúčame nechať zabudované puzdro zamerať pred objednaním dverí a obložiek.

Najmä pri celosklenených dverách.

Pri niektorých rozmeroch nemožno hranu dverí zarovnať s obložkou. Ak máte túto požiadavku, konzultujte ju s dodávateľom.

Informácie:

Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.

DOSTUPNOSŤ:

na objednávku približne 4-6 týždňov:

štandard + atypy z IT (60÷120/ 197÷220/ TL 10,0-12,5)

štandard + atypy z IT (60÷120/ 230÷260/ TL 12,5)

PRÍSLUŠENSTVO:

- ochranný profil OPROF

Venujte pozornosť poznámkam pri príslušenstve v katalógu, aby ste zistili možnú kompatibilitu príslušenstva s konkrétnym puzdrom daného rozmeru.

ŠÍRKA					
Dvere	Čistá šírka priechodu	Hrubá šírka priechodu	Puzdro (kapsa)	Celková šírka puzdra	Čistá hrúbka steny
šírka	PO osadení obložiek	PRED osadením obložiek	od kefovej lišty k zadnej stojke	od dorazového dielu k zadnej stojke	PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán
LP	L	A	B	C	D
štandard	350+310	600	650	325	1 015
	400+360	700	750	425	1 215
	450+410	800	850	425	1 315
	500+460	900	950	525	1 515
	550+510	1 000	1 050	525	1 615
	600+560	1 100	1 150	625	1 815
šírka „L“ závisí od hrúbky obložky		A = za „výstupok“ kefovej lišty			

VÝŠKA				
Dvere	Čistá výška priechodu	Hrubá výška priechodu	Celková výška puzdra	Čistá hrúbka steny
výška	PO osadení obložiek	PRED osadením obložiek (od dokončenej podlahy [0] po spodnú hranu držiaka kolajnice*)		PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán
HP	H	H2	H1	D
štandard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
	2 210	2 200	2 245	2 290
atyp.	2 310	2 300	2 345	2 390
	2 410	2 400	2 445	2 490
	2 510	2 500	2 545	2 590
	2 610	2 600	2 645	2 690
		* kolajnica je o 4 mm nižšie ako držiak kolajnice		

HRÚBKÁ			
Čistá hrúbka steny	Hrubá hrúbka steny	Vnútro puzdra	Dvere
PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán	PRED opláštením		max. hrúbka
D		profil P	VP
100 1x opláštenie SDK	125 2x opláštenie SDK*	75	54
100 1x opláštenie SDK	125 2x opláštenie SDK*	100	79
Nosnosť vozíkov je 100 kg pri všetkých variantoch.			

* Pri dvojito opláštení použite skrutky dĺžky 32 mm.