


ROZMERY štandardných a atypických stavebných puzdier

NOVANTA do MURIVA (VYROBENÉ NA LINKE)

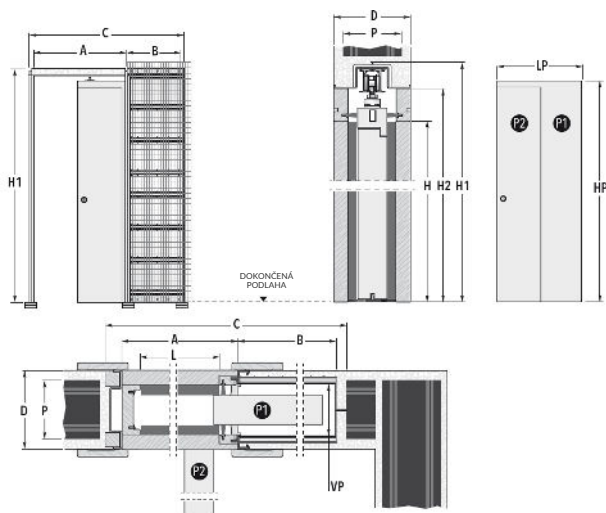

POZNÁMKY A ODPORÚČANIA:

Uvedené rozmery sú v mm.

Príprava stavebný otvor:

- na šírku C + 35 mm
- na výšku H1 + 20 mm
- Otvor musí byť vybavený prekladom.
- Puzdro osadíte na čistú dokončenú podlahu [0], teda už s finálnou podlahovou krytinou (dlažba, koberec, linoleum a pod.).
- Pri omietaní puzdra postupujte podľa návodu, ktorý je súčasťou každého balenia a je dostupný aj na stiahnutie na webe.
- Montážne postupy nájdete na www.eclisse.sk.

Skracovanie:

Okrem uvedených štandardných a atypických rozmerov možno puzdrá na objednávku skrátiť.

Dvere a obložky:

Odporúčame nechať zabudované puzdro zamerať pred objednaním dverí a obložiek. Najmä pri celosklenených dverách. Pri niektorých rozmeroch nie je možné zarovnať hranu dverí s obložkou. Ak to požadujete, konzultujte to s dodávateľom.

Informácie:

Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.

DOSTUPNOSŤ:

Na objednávku približne 4-6 týždňov:

štandardné + atypické rozmery z IT (60÷120 / 197÷220 / HR. 10,0-12,5)

štandardné + atypické rozmery z IT (60÷120 / 230÷260 / HR. 12,5)

PRÍSLUŠENSTVO:

- ochranný profil OPROF

Venujte pozornosť poznámkam pri príslušenstve v katalógu, aby ste overili možnú kompatibilitu príslušenstva s konkrétnym puzdrom daného rozmeru.

ŠÍRKA					
Dvere	Čistá šírka priechodu	Hrubá šírka priechodu	Puzdro (kapsa)	Celková šírka puzdra	Čistá hrúbka steny
šírka	PO osadení zárubní	PRED osadením zárubní	od kefovej lišty k zadnej stojke	od dorazového dielu k zadnej stojke	PO omietnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán
LP	L	A	B	C	D
štandard	350+310	600	650	325	1 015
	400+360	700	750	425	1 215
	450+410	800	850	425	1 315
	500+460	900	950	525	1 515
	550+510	1 000	1 050	525	1 615
	600+560	1 100	1 150	625	1 815
šírka „L“ závisí od hrúbky obložky		A = za „výstupok“ kefovej lišty		stavebný otvor = C + 35 mm	

VÝŠKA				
Dvere	Čistá výška priechodu	Hrubá výška priechodu	Celková výška puzdra	Čistá hrúbka steny
výška	PO osadení zárubní	PRED osadením zárubní (od dokončenej podlahy [0] po spodnú hranu držiaka kolajnice*)		PO omietnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán
HP	H	H2	H1	D
štandard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290
	2 310	2 300	2 345	2 390
	2 410	2 400	2 445	2 490
	2 510	2 500	2 545	2 590
	2 610	2 600	2 645	2 690
		* kolajnica je o 4 mm nižšie než držiak kolajnice		stavebný otvor = H1 + 20 mm

HRÚBKÁ			
Čistá hrúbka steny	Hrubá hrúbka steny	Vnútro puzdra	Dvere
PO omietnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán	PRED omietnutím		max. hrúbka
D	P	VP	
100	75	54	42
108	83	72	50
125	100	89	65
150	125	114	90
Nosnosť vozíkov 100 kg pri všetkých variantoch.			