


ECLISSE Luce | ECLISSE Luce Dvojkrídlové

STAVEBNÉ PUZDRO PRE JEDNOKRÍDLOVÉ ALEBO DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE S OBLOŽKOU S PRÍPRAVOU NA VEDENIE ELEKTROINŠTALÁCIE



VERZIA MURIVO

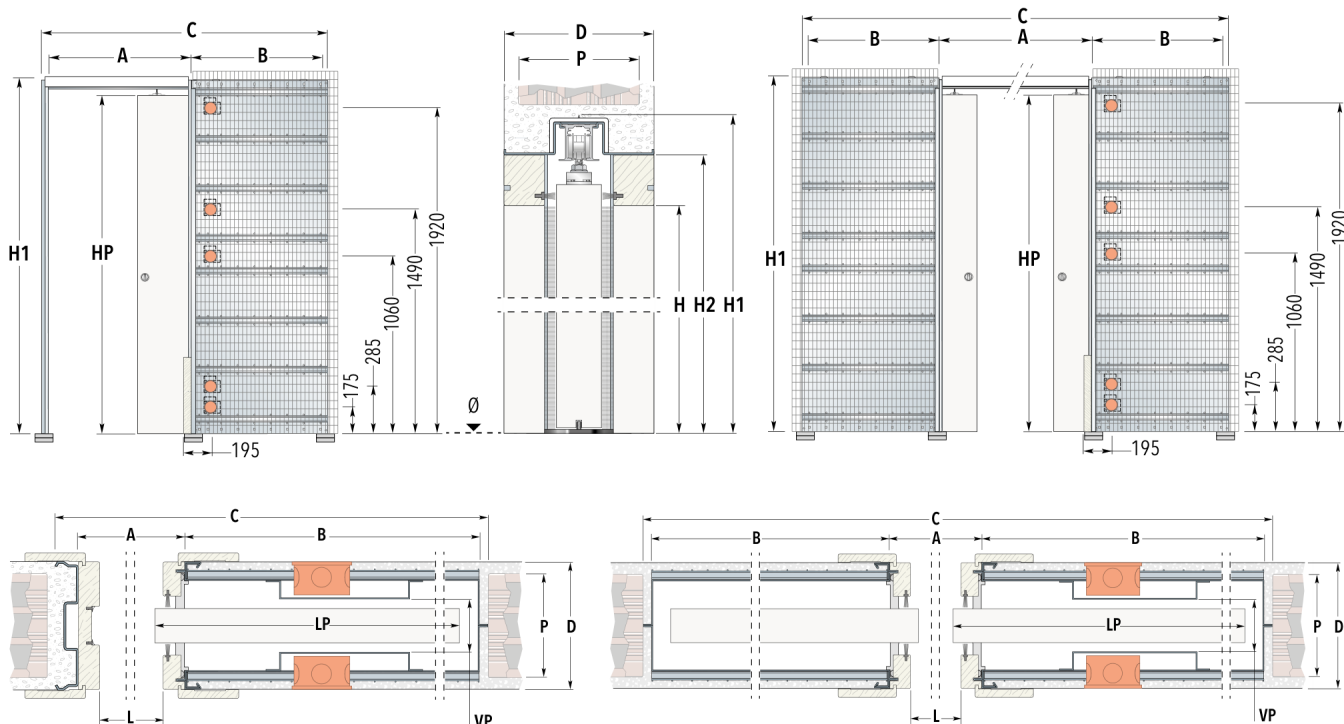

LEGENDA

L Čistá šírka priechodu	H1 Celková výška puzdra	LP Šírka dverí	P Hrubá hrúbka
H Čistá výška priechodu	A Hrubá šírka bez obloženia zárubne	HP Výška dverí	VP Vnútro puzdra
C Celková šírka puzdra	B	D Dokončená hrúbka steny	Uvedené rozmery sú v mm

Čistý priechod	Celkový rozmer puzdra	
600 x 1970/2100	1360 x 2065/2190	670
700 x 1970/2100	1560 x 2065/2190	770
800 x 1970/2100	1760 x 2065/2190	870
900 x 1970/2100	1960 x 2065/2190	970
1000 x 1970/2100	2160 x 2065/2190	1070
1100 x 1970/2100	2360 x 2065/2190	1170

Čistý priechod	Celkový rozmer puzdra	
1250 x 1970/2100	2655 x 2065/2190	1325
1450 x 1970/2100	3055 x 2065/2190	1525
1650 x 1970/2100	3455 x 2065/2190	1725
1850 x 1970/2100	3855 x 2065/2190	1925
2050 x 1970/2100	4255 x 2065/2190	2125
2250 x 1970/2100	4655 x 2065/2190	2325

Kapsa B	Rozmer dverí
650	650 x 1985/2110
750	750 x 1985/2110
850	850 x 1985/2110
950	950 x 1985/2110
1050	1050 x 1985/2110
1150	1150 x 1985/2110

DOSTUPNÉ ROZMERY

Hrúbka				Čistá šírka priechodu		Čistá výška priechodu	Nosnosť posuvných vozíkov
D	P	VP	max. hr. dverí	LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ L	LUCE DVOJKRÍDLOVÉ L	H	
150	120	64	45	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

POZNÁMKY

* Zväčšujeme kapsu puzdra, aby sme sa prispôsobili rôznym šírkam dverí a zabezpečili možnosť zarovnať dvere s obložkou. Rozmer C v tabuľke je nová šírka puzdra. Do vypredania pôvodných zásob môže byť rozmer C - 25 mm (jednokrídlové) a C - 50 mm (dvojkrídlové). Presný rozmer puzdra vždy uvádzame v ponukách aj v potvrdení objednávky.

Atypické rozmery v šírke L po 50 mm pri jednokrídlových puzdách / po 100 mm pri dvojkrídlových a vo výške H po 50 mm.

Puzdrá ECLISSE možno osadiť akýmikoľvek posuvnými dverami bežne dostupnými na trhu; dôležité je špecifikovať a zosúladiť rozmery.

Uvedené rozmery sa vzťahujú len na drevené dverné krídla. Rozmer celosklených dverí je potrebné vypočítať podľa návodu.

Rozmer ku koľajnici sa líši od rozmeru H2 približne o 4 mm.

Stavebný otvor pripravte na výšku H1 + 20 mm a na šírku C + 35 mm.

Puzdrá osádzajte na úroveň dokončenej čistej podlahy, t. j. „0“.