

ECLISSE SHODŮ SOKEL

TECHNICKÉ DETAILY



Už vo fáze konštrukcie steny (pred nanosením omietky alebo pripevnením sadrokartónových dosiek) a pred položením podlahy sa pripravia drážky na umiestnenie soklového profilu (pozri obrázok nižšie).

Estetika

Horná časť hliníkového profilu je vytvarovaná pod uhlom 45°, aby po konečnej povrchovej úprave nebol viditeľný žiadny okraj profilu.

Technické vlastnosti a povrchové úpravy

Hliníkové profile sú vyrobené s dvojitou komorou, ktorá zaručuje ich robustnú konštrukciu.

Spájanie profilov je jednoduché a presné vďaka použitiu vhodných spojok.


Hliníkový profil je potiahnutý ochrannou fóliou, ktorá ho chráni pred znečistením zvyškami omietky alebo štuksu.

Montáž


Soklový profil má výšku H 47 mm a je určený pre sokel s výškou H 45 mm.

Na upevnenie profilov k murovanej stene odporúčame použiť konštrukčné stavebné lepidlo; pri sadrokartónovej priečke upevnite profile do predvŕtaných otvorov.


MONTÁŽNY POSTUP A ROZMERY



Vodorovné soklové profile dodávame v dĺžke 2 m/ks.
Úžitková výška pre sokel je 45 mm.
Upozornenie: skontrolujte spoje a uistite sa, že montáž bola vykonaná správne.

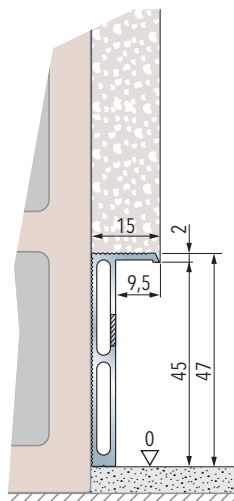

Soklový profil na murovanej stene

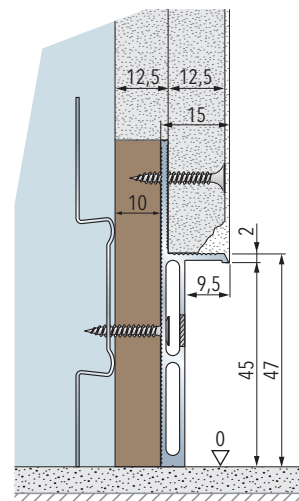


Soklový profil na SDK stene s dvojitým opláštením


ECLISSE SHODŤ SOKEL

HLINÍKOVÉ PROFILY


KONCOVÉ PROFILY PRE SHODŤ POSUVNÉ (verzia murivo - sadrokartón)



SPOJOVACIE PRVKY




VODOROVNÁ SPOJKA*




BALENIE OBSAHUJE 50 KS
(pozri bod A na obrázku)

SPOJKA PRE VNÚTORNÝ ROH



BALENIE OBSAHUJE 10 KS
(pozri bod B na obrázku)

SPOJKA PRE VONKAJŠÍ ROH



BALENIE OBSAHUJE 10 KS
(pozri bod C na obrázku)

SPOJKA PRE SCHODISKO*



BALENIE OBSAHUJE 10 KS

POZNÁMKY


- Na spojenie vodorovných profilov použite 2 spojky.
- Pre stavebné puzdrá použite koncové profily (balenie obsahuje 4 kusy pre všetky strany priechodu).
- Jedno balenie stavebného tesniaceho lepidla na sokle do muriva je určené na 25 m.

ECLISSE SOKEL


MOŽNOSŤ LED OSVETLENIA

Sokel ECLISSE SYNTESIS® môžete podsvietiť pomocou LED svetiel a vytvoriť tak jedinečný večerný efekt.

- Sokel sa v zadnej časti vyfrézuje na rozmer 25 x 4 mm (pozri obrázok vpravo).
- V spodnej časti vyfrézovania sa upevní LED pásik.
- Výšku sokla je potrebné znížiť približne o 2 mm, aby svetlo mohlo dobre prechádzať.
- LED osvetlenie nie je súčasťou balenia.

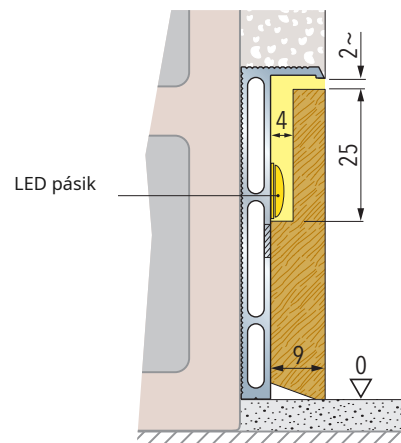

POVRCHOVÁ ÚPRAVA




ZÁKLADNÝ NÁTER




MATNÝ LAK RAL 9010




MATNÝ LAK VO FARBE RAL



PRÍRODNÝ JASEŇ



BIELENÝ JASEŇ



JASEŇ KARTÁČOVANÝ BIELYM MATNÝM LAKOM RAL 9010



PRÍRODNÝ DUB