


ROZMERY štandardných a atypických stavebných puzdier

CIRKULÁR do MURIVA (ZOSTAVENÉ Z LINKY)

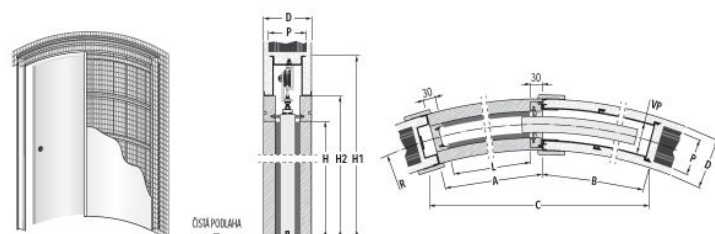

POZNÁMKY A ODPORÚČANIA:

Uvedené rozmery sú v mm.

Priprave stavebný otvor:

- na šírku C + 35 mm / na výšku H1 + 20 mm
- Puzdro osadíte na čistú dokončenú podlahu [0], t. j. už s finálnou podlahovou krytinou (dlažba, koberec, lino a pod.).
- Používajte skrutky z montážnej krabičky 3,9 x 19 mm.
- Pri montáži puzdra postupujte podľa návodu, ktorý je súčasťou každého balenia a je dostupný aj na stiahnutie na webe.
- Montážne postupy nájdete na www.eclisse.sk.

Skracovanie:

Okrem uvedených štandardných a atypických rozmerov možno puzdrá na zákazku skrátiť.

Dvere a obložky:

Odporúčame nechať zabudované puzdro zamerať pred objednaním dverí a obložky, najmä pri celosklenených dverách.

Pri niektorých rozmeroch nie je možné zarovnať hranu dverí s obložkou. Ak to požadujete, konzultujte riešenie s dodávateľom.

Informácie:

Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.

DOSTUPNOSŤ:

na objednávku cca 7 - 10 týždňov:

štandard + atypy z IT (60÷120 / 197÷260 / HR, 12,5)

Venujte pozornosť poznámkam pri príslušenstve v katalógu, aby ste overili jeho kompatibilitu s konkrétnym puzdrom daného rozmeru.

ŠÍRKA					
Polomer	Čistá šírka priechodu	Hrubá šírka priechodu	Puzdro (kapsa)	Celková šírka puzdra	Dokončená hrúbka steny
	PO osadení obložky	PRED osadením obložky	od kefovej lišty k zadnému profilu	od dorazového dielu k zadnému profilu	PO ometnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán
R	L	A	B	C	D
1 000	600	660	650	1 250	125
	700	760	735	1 390	
	800	860	860	1 545	
	900	960	940	1 650	
	1 000	1 060	1 055	1 760	
1 200	600	660	665	1 295	125
	700	760	755	1 450	
	800	860	840	1 600	
	900	960	970	1 770	
	1 000	1 060	1 055	1 890	
1 300	600	660	670	1 305	125
	700	760	760	1 470	
	800	860	850	1 625	
	900	960	935	1 775	
	1 000	1 060	1 065	1 940	
1 500	600	660	675	1 330	125
	700	760	770	1 500	
	800	860	860	1 665	
	900	960	950	1 825	
	1 000	1 060	1 040	1 975	
1 700	600	660	640	1 300	125
	700	760	760	1 480	
	800	860	860	1 695	
	900	960	960	1 865	
	1 000	1 060	1 060	2 025	
1 800	600	660	685	1 350	125
	700	760	780	1 530	
	800	860	870	1 705	
	900	960	965	1 875	
	1 000	1 060	1 055	2 040	
2 000	600	660	690	1 360	125
	700	760	785	1 540	
	800	860	880	1 720	
	900	960	970	1 900	
	1 000	1 060	1 065	2 070	

šírka "L" závisí od hrúbky obložky

A = za "zobčlík" kefovej lišty

stavebný otvor = C + 35 mm

VÝŠKA				
Dvere	Čistá výška priechodu	Hrubá výška priechodu	Celková výška puzdra	Dokončená hrúbka steny
výška	PO osadení obložky	PRED osadením obložky od dokončenej podlahy [0] k spodnej hrane držiaka kolajnice*		PO ometnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán
HP	H	H2	H1	D
1 985	1 970	2 020	2 128	125
2 110	2 100	2 145	2 258	
2 210	2 200	2 245	2 358	
2 310	2 300	2 345	2 458	125
2 410	2 400	2 445	2 558	
2 510	2 500	2 545	2 658	
2 610	2 600	2 645	2 758	

* kolajnica je o 4 mm nižšie než držiak kolajnice

stavebný otvor = H1 + 20 mm

HRÚBKÁ			
Dokončená hrúbka steny	Hrubá hrúbka steny	Vnútro puzdra	Dvere
PO ometnutí vrstvou 12,5 mm z oboch strán	PRED ometnutím		max. hrúbka
D	P	VP	
125	100	72	50
Nosnosť vozíkov 80 kg pri všetkých variantoch.			

10/2024 © ECLISSE, všetky práva vyhradené. Je zakázané úplné alebo čiastočné mechanické či elektronické použitie alebo zverejňovanie textov, obrázkov a náčrtov obsiahnutých v tejto publikácii bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti ECLISSE. Uvedené vyobrazenia slúžia výhradne na znázornenie produktov a sú ilustračné. ECLISSE si vyhradzuje právo vykonávať úpravy potrebné na zlepšenie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. ECLISSE S.r.l. nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené tlačovou chybou, prepisom alebo z iného dôvodu.