
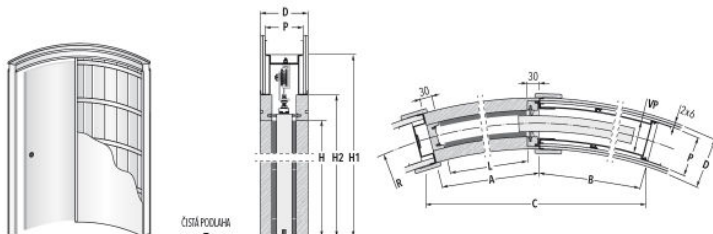


ROZMERY štandardných a atypických stavebných puzdier

CIRKULÁR DO SADROKARTÓNU (ZOSTAVENÉ Z LINKY)



POZNÁMKY A ODPORÚČANIA:

Uvedené rozmery sú v mm.

- Puzdro osadíte na čistú dokončenú podlahu [0], t. j. už s finálnou podlahovou krytinou (dlažba, koberec, lino a pod.).
- Používajte skrutky 3,9 x 19 mm z montážnej sady (súčasť balenia puzdra).
- Pri montáži puzdra postupujte podľa návodu, ktorý je súčasťou každého balenia a je dostupný aj na stiahnutie na webe.
- Montážne postupy nájdete na www.eclisse.sk.

Skracovanie:

Okrem uvedených štandardných a atypických rozmerov možno puzdrá na zákazku skrátiť.

Dvere a obložky:

Odporúčame nechať zabudované puzdro zamerať pred objednaním dverí a obložky. Najmä pri celosklených dverách.

Pri niektorých rozmeroch nie je možné zároveň hrnu dverí s obložkou. Ak to požadujete, konzultujte riešenie s dodávateľom.

Informácie:

Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.

DOSTUPNOSŤ:

na objednávku cca 7 - 10 týždňov:

štandard + atypy z IT (60+120 / 197+260 / HR. 12,5)

Venujte pozornosť poznámkam pri príslušenstve v katalógu, aby ste overili jeho kompatibilitu s konkrétnym puzdrom daného rozmeru.

ŠÍRKA

Polomer	Čistá šírka priechodu	Hrubá šírka priechodu	Puzdro (kapsa)	Celková šírka puzdra	Dokončená hrúbka steny
	PO osadení obložky	PRED osadením obložky	od kefovej lišty k zadnému profilu	od dorazového dielu k zadnému profilu	PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán
R	L	A	B	C	D
1 000	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	650 735 860 940 1 055	1 250 1 390 1 545 1 650 1 760	125
1 200	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	665 755 840 970 1 055	1 295 1 450 1 600 1 770 1 890	125
1 300	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	670 760 850 935 1 065	1 305 1 470 1 625 1 775 1 940	125
1 500	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	675 770 860 950 1 040	1 330 1 500 1 665 1 825 1 975	125
1 700	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	640 760 860 960 1 060	1 300 1 480 1 695 1 865 2 025	125
1 800	600 700 800 900 1 000	660 760 860 960 1 060	685 780 870 965 1 055	1 350 1 530 1 705 1 875 2 040	125
2 000	600 700 800 900	660 760 860 960	690 785 880 970	1 360 1 540 1 720 1 900	125

Šírka "L" závisí od hrúbky obložky

A = za "zobádk" kefovej lišty

VÝŠKA

Dvere	Čistá výška priechodu	Hrubá výška priechodu	Celková výška puzdra	Dokončená hrúbka steny
výška	PO osadení obložky	PRED osadením obložky (od dokončenej podlahy [0] k spodnej hrane držáka kolajnice*)		PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán
HP	H	H2	H1	D
1 985	1 970	2 020	2 128	125
2 110	2 100	2 145	2 258	
2 210	2 200	2 245	2 358	
2 310	2 300	2 345	2 458	125
2 410	2 400	2 445	2 558	
2 510	2 500	2 545	2 658	
2 610	2 600	2 645	2 758	

* kolajnica je o 4 mm nižšie než držák kolajnice

HRÚBKÁ

Dokončená hrúbka steny	Hrubá hrúbka steny	Vnútro puzdra	Dvere
PO opláštení SDK doskou 12,5 mm z oboch strán	PRED opláštením		max. hrúbka
D	profil P	VP	
125	100	72	50

Nosnosť vozíkov 80 kg pri všetkých variantoch.

10/2024 © ECLISSE, všetky práva vyhradené. Je zakázané úplné alebo čiastočné mechanické či elektronické použitie alebo zverejňovanie textov, obrázkov a náčrtov obsiahnutých v tejto publikácii bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti ECLISSE. Uvedené vyobrazenia slúžia výhradne na znázornenie produktov a sú ilustračné. ECLISSE si vyhradzuje právo vykonávať úpravy potrebné na zlepšenie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. ECLISSE S.r.l. nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené tlačovou chybou, prepisom alebo z iného dôvodu.