


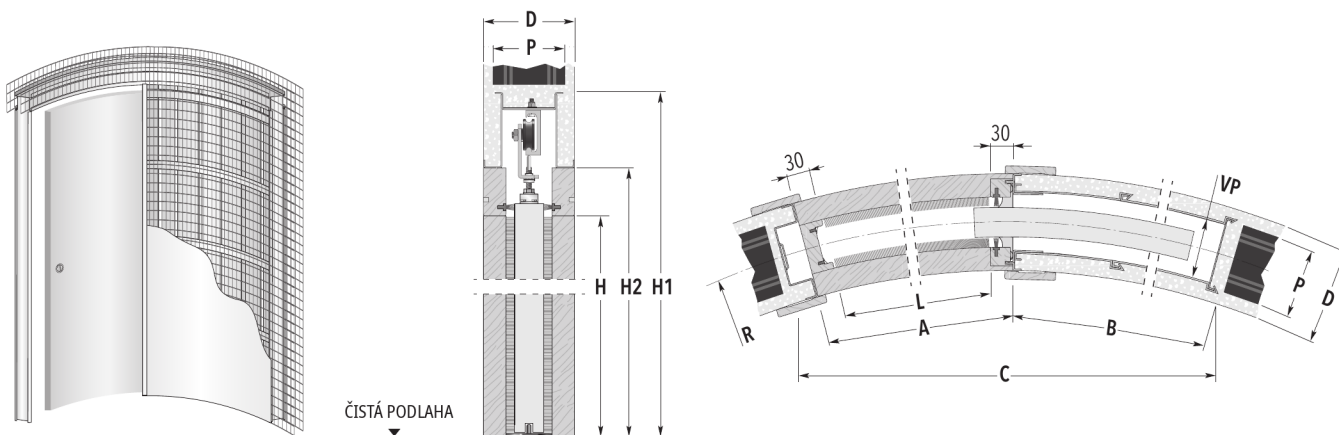

ŠTANDARDNÝ MODEL

POLOMER R	PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		
		C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

DOKONČENÁ HRúbKA STENY = D	HRúbKA PRED OMIETNUTÍM = P	VNÚTRO PUZDRA = VP
125	100	72

Uvedené rozmery sú v mm.

ATYPY

- Čistá šírka priechodu od 600 do 1200 mm.
- Čistá výška priechodu od 1000 do 2600 mm.
- Polomer od 1000 do 5000 mm.
- Atypické výrobky môžu mať odlišné rozmery od rozmerov uvedených v tabuľke. Technický výkres s rozmermi pripravíme na požiadanie.

POZNÁMKY

- Nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Inštalujte vo výške dokončenej čistej podlahy, t. j. „0“.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1 + 20 mm a na šírku C + 35 mm.
- Rozmer ku koľajnici sa líši od rozmeru H2 približne o 4 mm.
- V objednávke vždy uveďte smer otvárania.

