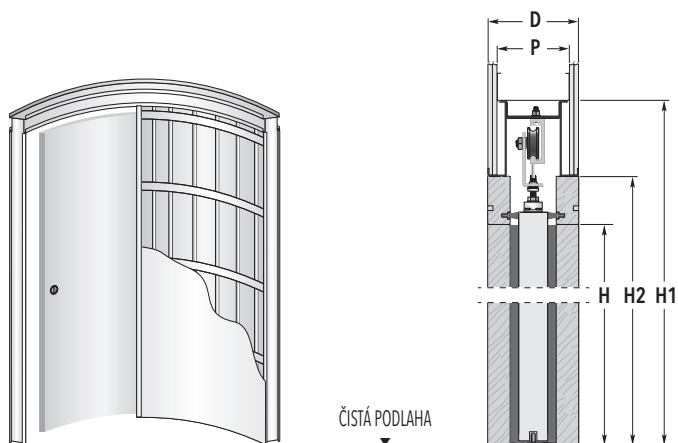


ŠTANDARDNÝ MODEL

POLOMER R	PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

POLOMER R	PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

DOKONČENÁ HRúbKA STENY = D	PROFIL = P	VNÚTRO PUZDRA = VP
125 →	100	72

Uvedené rozmery sú v mm.

ATYPY

- Čistá šírka priechodu od 600 do 1200 mm.
- Čistá výška priechodu od 1000 do 2600 mm.
- Polomer od 1000 do 5000 mm.
- Atypické výrobky môžu mať odlišné rozmery od uvedených v tabuľke. Technický náčrt s rozmermi pripravíme na požiadanie.

POZNÁMKY

- Nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Inštalujte na výšku dokončenej čistej podlahy, t. j. „0“.
- Použite 2 vrstvy sadrokartónových dosiek po 6 mm.
- Rozmer ku koľajnici sa líši od rozmeru H2 - cca 4 mm.
- Prosíme, vždy v zadaní uveďte smer otvárania.

