



ECLISSE
CLASSIC COLLECTION



STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PUZDRO VERZIA MURIVO



ECLISSE:


investícia do budúcnosti

Vysoká odolnosť, technické riešenia a osvedčené postupy sú kombináciou, ktorá zaručí trvanlivosť a bezproblémový posuv počas celej doby životnosti.



Omietkárská sieť

Je vyrobená z vrúbkovaného drôtu bez zvarovania, má malé oká (50x25 mm) a má presah cez okraje puzdra na murivo, aby sa zabránilo možnému praskaniu omietky. Sieť je vycentrovaná tak, aby optimalizovala spojenie s maltou.



Odnímateľné dno puzdra (patentované)

Funguje ako otvárač na konzervy: plech sa vytiahne a spod puzdra sa dajú odstrániť tehly v prípade, že puzdro je osadené chybné, to znamená vyššie nad úroveň dokončenej podlahy (iba pri niektorých modeloch).



Horizontálne spevňujúce profily

Vodorovné profily pripevnené k omietkárskej sieti dodávajú puzdru potrebnú pevnosť a rezistenciu. Sú špeciálne koncipované pre rovnomerné rozloženie omietky po celom povrchu, čím zabraňujú možnému praskaniu omietky.



Vyberateľná vodiaca lišta (patentované)

Vyberateľná vodiaca lišta umožňuje bezproblémové nastavenie koncového dorazu posuvných dverí alebo dodatočnú montáž voliteľného príslušenstva aj po zabudovaní puzdra.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PUZDRO VERZIA SADROKARTÓN

ECLISSE:

žiadne problémy po predaji

ECLISSE vymyslelo pre montážnikov množstvo „vychytávok“.

Vďaka tomu sa stavebné puzdrá dajú jednoducho skompletizovať a sú spoľahlivé počas celej doby životnosti.

Po osadení nie je potrebná vôbec žiadna údržba.



Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami

Sú vyrobené z ocele a potiahnuté nylonom. Vďaka guľôčkovým ložiskám zabezpečujú trvalo optimálny, plynulý a nehlukný pohyb dverí. Nevyžadujú si vôbec žiadnu údržbu. Nosnosť vozíkov je štandardne do 100 kg, na želanie do 150 kg.



Vertikálne výstuhy

Zvislé spevňujúce profily sú vyrobené zo zosilnenej ocele hrúbky 1,2 mm a sú špeciálne vystužené tak, aby odolali silám pôsobiacim z bočných strán. Slúžia aj na pevné uchytenie drevenej zárubne na puzdro.



Vodiaci trň pre dverné krídlo

Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripevnenia priamo na puzdro alebo na podlahu.



Zosilnené omega profily

Špeciálne tvarované priečne výstuhy z pozinkovaného plechu hrúbky 0,7 mm poskytujú odolný vnútorný priestor pre vedenie dverného krídla.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PREHĽAD NAŠICH MODELOV



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

PREHĽAD NAŠICH MODELOV



ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ



ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ



ECLISSE TELESKOPICKÉ



ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ



ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ




ECLISSE ZÁKRÝT

ECLISSE ACOUSTIC 38dB

AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVERE

Stavebné puzdro, dvere a zárubňa pre akustickú izoláciu. Systém pre posuvné dvere so zvýšenou zvukovou izoláciou od ECLISSE znižuje hluk medzi miestnosťami, pomocou aplikácie špecifických komponentov ktoré vytesňujú dvere po celom obvode.

Všetky komponenty ktoré určujú zvukovú izoláciu posuvných dverí do stavebného puzdra boli vyvíjané s úmyslom zníženia nežiadúceho hluku. Podarilo sa a je tu vlastný systém.

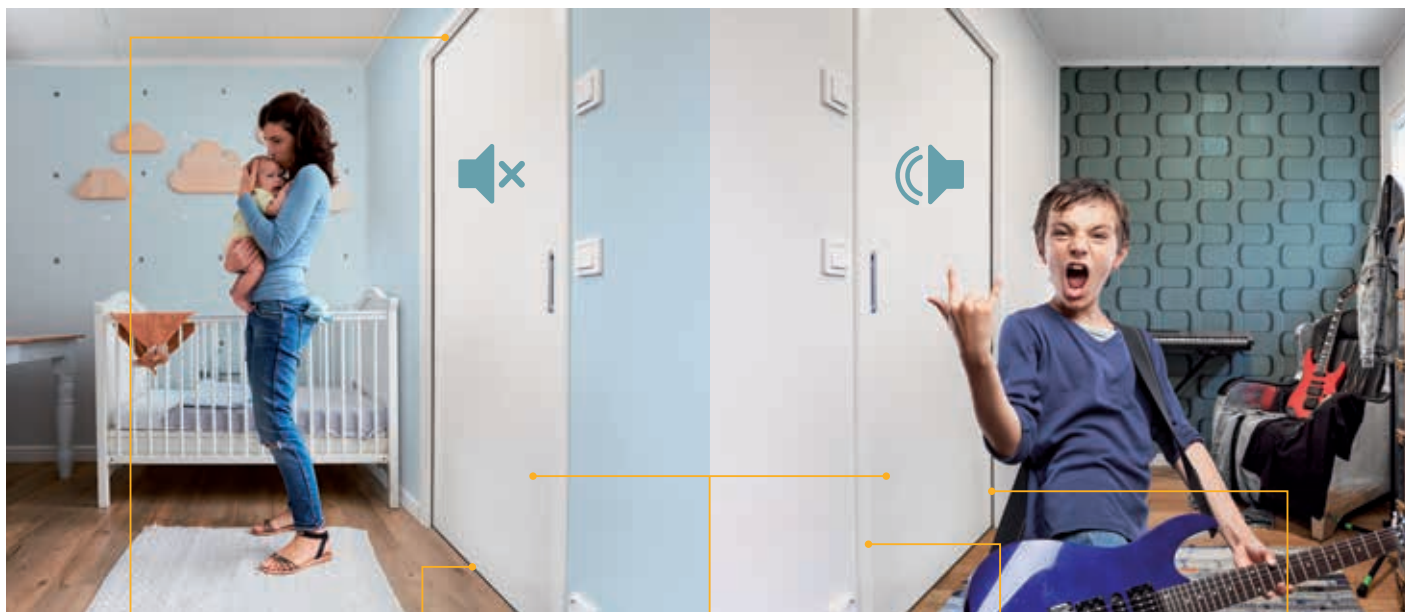

Podlahový úzáver

Je aktivovaný pri zavretí dverí a dotyku dverného panelu s dorazným stĺpom zárubne. S obvodovým tesnením dokonale uzatvára zvukovoizolačné dvere.



Akustický dverný panel

Špeciálne vrstvenie garantuje vysoké zvukovoizolačné vlastnosti; má hrúbku 40 mm a je seriovio vyrábaný pre aplikovanie súčiastok sady "KIT ACOUSTIC".


Akustické zárubne

Sú príslušne frézované.



Magnety

Napomáhajú optimálnemu zatvoreniu dverí a spojeniu dverného krídla so zárubňou.



Tesnenia a podlahový

Prah aktivujú svoju funkciu pri zatváraní posuvných dverí. Uzatvárajú vertikálnu aj horizontálnu líniu dverí.

REFERENČNÉ NORMY

Dosiahnutá zvuková izolácia 38 dB (-1; -3).
Skúšky zodpovedajú norme : UNI EN ISO 10140 - 2
Meranie v laboratóriu na zvukovú izoláciu stavebných prvkov a stavieb časť 2: Meranie zvukovej izolácie pre prestup zvuku.
Klasifikačná norma: UNI EN ISO 717 - 1
Hodnotenie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch - časť 1: Zvuková izolácia pre prestup zvuku.

DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Systém ECLISSE ACOUSTIC 38 dB môže byť dodávaný s povrchom Surová dýha Orech tangananika a matnom laku vo farbách RAL.

A môže sa použiť na stavebné puzdrá:
Posuvné ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ a ECLISSE EWOLUTO®.

ECLISSE PRÍSLUŠENSTVO

K STAVEBNÝM PUZDRÁM DO INTERIÉRU

ECLISSE BIAS®



ECLISSE BIAS® je tlmené zatváranie pre dvere zasúvajúce sa do stavebného puzdra, ktoré je úplne integrované do vodiacej lišty. Je vybavené olejovým piestom, ktorý spomaľuje a jemne ťahá dvere v záverečnej fáze zatvárania.

Môže byť použité pre dverné krídla s hmotnosťou do 100 kg, ktorým zabezpečuje dostatočné spomalenie.

ECLISSE BIAS® DS



Obojstranný tlmič zatvárania a otvárania.

Tlmené zatváranie a otváranie pre posuvné dvere v stavebnom puzdre, ktoré je úplne integrované do vodiacej lišty.

Vhodné pre jednokrídlové a dvojkridlové posuvné dvere.

Zvonku je úplne neviditeľné.

ECLISSE BIAS® DS spomaľuje a jemne ťahá dvere v záverečnej fáze zatvárania a otvárania - pri zasunutí dverí do steny.

Môže byť použité pre dverné krídla s hmotnosťou do 100 kg, ktorým zabezpečuje dostatočné spomalenie.

ECLISSE BIAS® UP



ECLISSE BIAS® UP je univerzálny spomaľovač, ktorý sa aplikuje na akékoľvek drevené posuvné dvere namontované na stavebnom puzdre a to bez potreby odstránenia zárubne.

Môže byť namontovaný kýmkoľvek v priebehu 5 minút.

ECLISSE PRÍSLUŠENSTVO

K STAVEBNÝM PUZDRÁM DO INTERIÉRU

SAMOZATVÁRAČ



So samozatváračom sa dvere po otvorení automaticky samé zatvoria. Dá sa nainštalovať aj dodatočne.

Určené pre puzdrá: ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE ZÁKRYT.

SYNCHRONIZÁCIA PRE MODEL DVOJKRÍDLOVÉ



Tento systém spája otváranie/zatváranie oboch dverných krídel.

Keď otvoríte/ zatvoríte jedno dverné krídlo, otvorí/zatvorí sa súčasne aj druhé. Dá sa nainštalovať aj dodatočne. Synchronizácia je dodávaná so zatváraním Rallenty Soft.

Určené pre puzdrá: ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ, ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ, EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ.

SYNCHRONIZÁCIA PRE MODEL TELESKOPICKÉ




Synchronizačný mechanizmus umožňuje simultánny pohyb dvoch dverných krídel rovnakým smerom.

Dverné krídla sa pohybujú súčasne, plynule a bez nárazov.

ECLISSE PRÍSLUŠENSTVO

K STAVEBNÝM PUZDRÁM DO INTERIÉRU

MOTORIZÁCIA

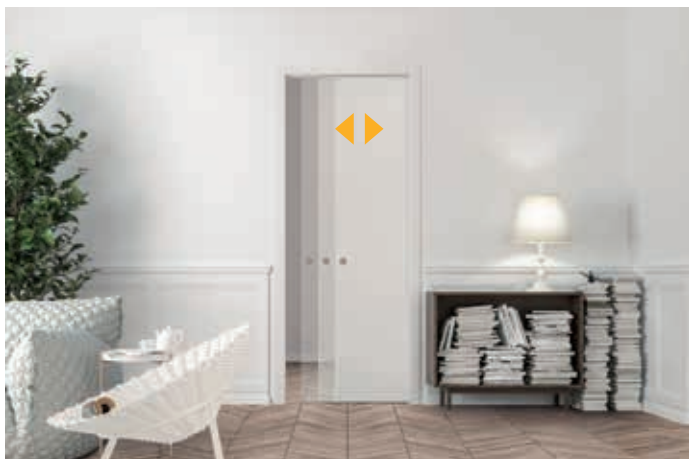


Motorizácia umožňuje automatické dynamické otváranie a pomalé zatváranie dverí.
Pri dvojkridlových posuvných dverách umožňuje súčasný pohyb oboch dverných krídel.

OCHRANNÝ PROFIL



Výhody, ktoré ponúka ochranný profil sú zlepšenie plynulosti posuvu dverí, zvýšenie odolnosti dverí proti opotrebovaniu a ochrana dverí pred deformáciami spôsobenými vlhkosťou.

SVORKY NA UCHYTENIE CELOSKLENENÝCH DVERÍ

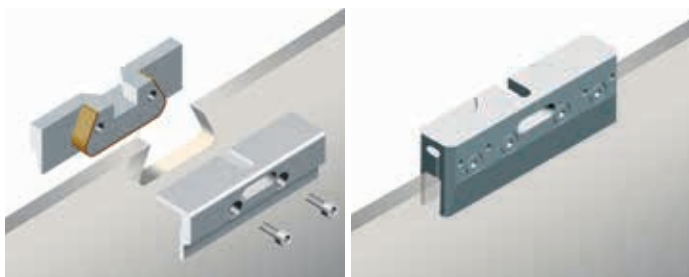

Puzdrá ECLISSE je možné osadiť nielen drevenými dverami, príp. drevenými dverami so sklom, ale aj bezrámovými celosklenými dverami.

Na uchytenie celosklených dverí dodávame svorky na 10 mm sklo, alebo univerzálne svorky na 8/10 mm sklo.

POSUVNÉ VOZÍKY S NOSNOSŤOU 100 KG / 150 KG




S každým stavebným puzdrom sú štandardne dodávané posuvné vozíky s guľôčkovými ložiskami s nosnosťou 100 kg.

Na želanie je možné dodať posuvné vozíky s nosnosťou 150 kg (iba pre niektoré modely puzdier).

NEOBMEDZENÉ PROJEKTY

Príklad postupu na stanovenie rozmerov zárubne podľa konkrétneho priechodu a želaných dverí

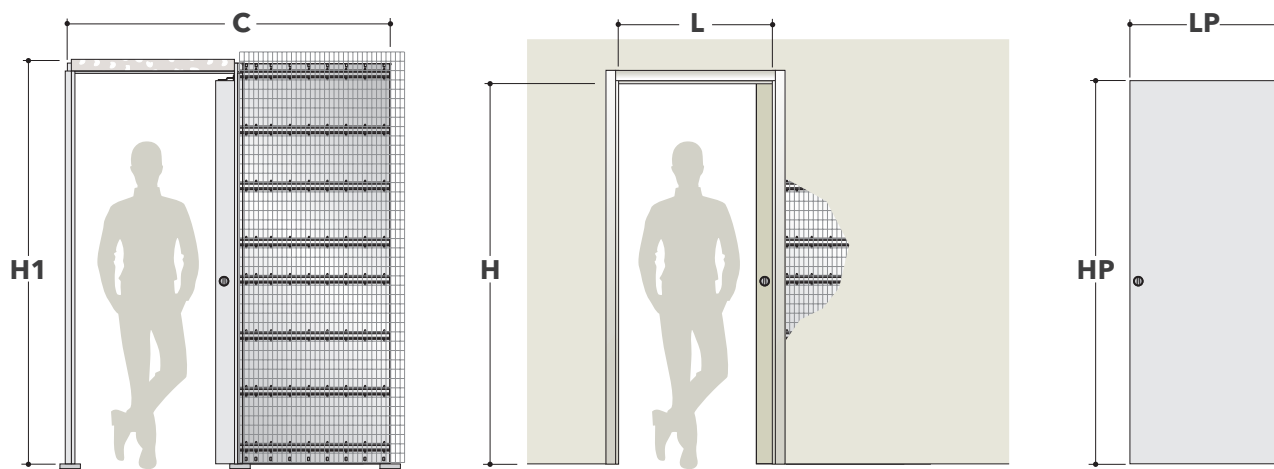

ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1335 x 2065	1330 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	1535 x 2065	1530 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	1735 x 2065	1730 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	1935 x 2065	1930 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	2135 x 2065	2130 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	2335 x 2065	2330 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125	

ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
1250 x 1970	2605 x 2065	2605 x 2065	650 x 1985
1450 x 1970	3005 x 2065	3005 x 2065	750 x 1985
1650 x 1970	3405 x 2065	3405 x 2065	850 x 1985
1850 x 1970	3805 x 2065	3805 x 2065	950 x 1985
2050 x 1970	4205 x 2065	4205 x 2065	1050 x 1985
2250 x 1970	4605 x 2065	4605 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	100 - 108 - 125 - 150	100 - 125	

ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1335 x 2065	1321 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	1535 x 2065	1521 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	1735 x 2065	1721 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	1935 x 2065	1921 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	2135 x 2065	2121 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	2335 x 2065	2321 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	150	150	

Rozmery sú uvedené v mm

NEOBMEDZENÉ PROJEKTY

ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	LPxHP
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
1250 x 1970	2605 x 2065	2595 x 2065	650 x 1985
1450 x 1970	3005 x 2065	2995 x 2065	750 x 1985
1650 x 1970	3405 x 2065	3395 x 2065	850 x 1985
1850 x 1970	3805 x 2065	3795 x 2065	950 x 1985
2050 x 1970	4205 x 2065	4195 x 2065	1050 x 1985
2250 x 1970	4605 x 2065	4595 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	150	150	

ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ		ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ		DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO		Verzia MURIVO	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Dverný priechod	Rozmery puzdra	LPxHP
LxH	CxH1	LxH	CxH1	LPxHP
600 x 1970	1396 x 2080	1250 x 1970	2685 x 2080	650 x 1985
700 x 1970	1596 x 2080	1450 x 1970	3085 x 2080	750 x 1985
800 x 1970	1796 x 2080	1650 x 1970	3485 x 2080	850 x 1985
900 x 1970	1996 x 2080	1850 x 1970	3885 x 2080	950 x 1985
1000 x 1970	2196 x 2080	2050 x 1970	4285 x 2080	1050 x 1985
1100 x 1970	2396 x 2080	2250 x 1970	4685 x 2080	1150 x 1985
Dokončená stena	150	Dokončená stena	150	

ECLISSE TELESKOPICKÉ			ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN		Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	LPxHP
LxH	CxH1	CxH1	LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
1200 x 1970	1935 x 2065	1933 x 2065	2420 x 1970	3770 x 2065	3784 x 2065	650 x 1985
1400 x 1970	2235 x 2065	2233 x 2065	2820 x 1970	4370 x 2065	4384 x 2065	750 x 1985
1600 x 1970	2535 x 2065	2533 x 2065	3220 x 1970	4970 x 2065	4984 x 2065	850 x 1985
1800 x 1970	2835 x 2065	2833 x 2065	3620 x 1970	5570 x 2065	5584 x 2065	950 x 1985
2000 x 1970	3135 x 2065	3133 x 2065	4020 x 1970	6170 x 2065	6184 x 2065	1050 x 1985
2200 x 1970	3435 x 2065	3433 x 2065	4420 x 1970	6770 x 2065	6784 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	180* - 205	180* - 205	Dokončená stena	180* - 205	180* - 205	

*V tabuľke sú uvedené rozmery puzdiar pre hrúbku dokončenej steny 180 mm.

ECLISSE ZÁKRYT			DVERNÉ KRÍDLO
	Verzia MURIVO	Verzia SADROKARTÓN	
Dverný priechod	Rozmery puzdra	Rozmery puzdra	LPxHP
LxH	CxH1	CxH1	LPxHP
600 x 1970	2022 x 2065	2022 x 2065	650 x 1985
700 x 1970	2322 x 2065	2322 x 2065	750 x 1985
800 x 1970	2622 x 2065	2622 x 2065	850 x 1985
900 x 1970	2922 x 2065	2922 x 2065	950 x 1985
1000 x 1970	3222 x 2065	3222 x 2065	1050 x 1985
1100 x 1970	3522 x 2065	3522 x 2065	1150 x 1985
Dokončená stena	175 - 225	175 - 225	

Rozmery sú uvedené v mm



ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - Fax: 048 – 4160701 - eclisse@eclisse.sk

Sledujte nás na:



© ECLISSE. Všetky práva sú vyhradené. Bez výslovného písomného súhlasu firmy ECLISSE je zakázané úplne, čiastočne, mechanicky alebo elektronicke kopírovať alebo inak používať texty, obrázky a nákresy obsiahnuté v tejto publikácii. Uvedené zobrazenia slúžia výhradne na ilustráciu našich produktov. ECLISSE s.r.l. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné na zlepšenie výrobkov. Aktuálnosť obsahu tohto katalógu si môžete telefonicky overiť. ECLISSE s.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné chyby spôsobené tlačou, prepisom alebo vzniknuté z akéhokoľvek iného dôvodu.