

# ECLISSE SYNTESIS® SOKEL

## VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN

ECLISSE SYNTESIS® SOKEL zapustený do steny je inovatívna myšlienka, prostredníctvom ktorej dosiahnete elegantný, moderný a minimalistický vzhľad obytných priestorov.

Na rozdiel od tradičných soklov, ECLISSE SYNTESIS® SOKEL je zarovnaný so stenou a nevyčnieva z nej. Vďaka tomuto riešeniu je možné nábytok umiestniť blízko k stene bez úprav alebo odstránenia sokla za nábytkom. ECLISSE SYNTESIS® SOKEL pozostáva zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sa pripievňujú na stenu ešte pred omietaním a kladením podlahy, a ktoré vytvoria priestor pre vloženie podlahových soklov.


ECLISSE SYNTESIS® SOKEL vytvára s modelmi dverí z kolekcie ECLISSE SYNTESIS® - otočnými dverami Battente so skrytou zárubňou a posuvnými dverami bez zárubní a obložiek dokonale harmonickú kombináciu.

Pre obidve verzie dverí, posuvné aj otočné, ECLISSE poskytuje profily, ktoré sú prispôbené na upevnenie k posuvným puzdrám a zárubniám, a ktoré umožňujú, aby bol finálny sokel po namontovaní zapustený do steny.



### TECHNICKÉ PARAMETRE


- Profily sú vhodné pre štandardné sokle výšky 60 mm; pre vyššie sokle stačí osadiť profily nad nulovú úroveň dokončenej podlahy o výšku, o ktorú sú vyššie.
- Hlíkové profily majú dvojkomorovú konštrukciu, ktorá zabezpečuje pevnosť a dokonalé spojenie profilov prostredníctvom príslušných spojovacích dielov (pozri nasledujúcu stranu).
- Na upevnenie profilov na murovanú stenu sa používa konštrukčné lepidlo. V prípade sadrokartónových stien sa na upevnenie špeciálne predvrtaných profilov používajú skrutky.

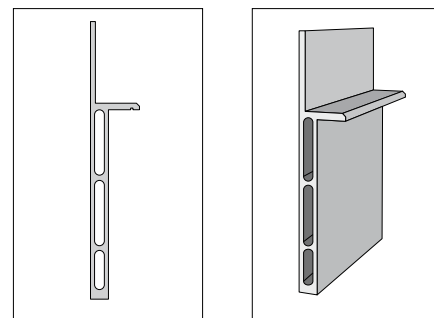


### PRIAME PROFILY

Hliníkové profily dĺžky 2000 mm pre upevnenie na stenu


Využitelný priestor na výšku pre sokel: 58 mm

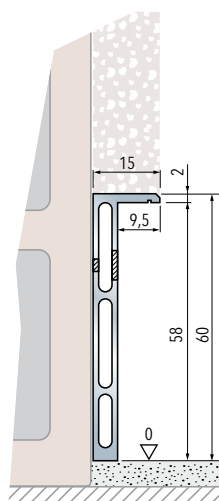

ECLISSE SYNTESIS®  
SOKEL namontovaný na  
murovanej stene

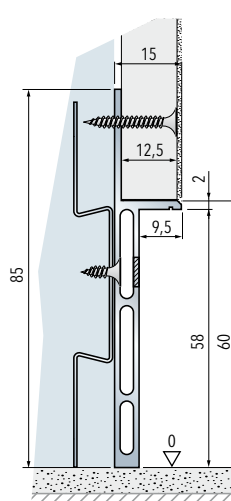


ECLISSE SYNTESIS®  
SOKEL namontovaný na  
sadrokartónovej stene (s 1  
vrstvou sadrokartónových  
platin)

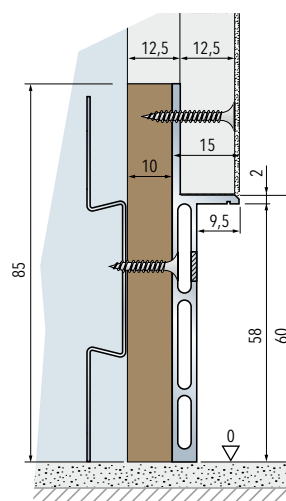


ECLISSE SYNTESIS®  
SOKEL namontovaný  
na sadrokartónovej  
stene (s 2 vrstvami  
sadrokartónových platin)

## SPOJOVACIE PRVKY NA SPÁJANIE PRIAMÝCH PROFILOV

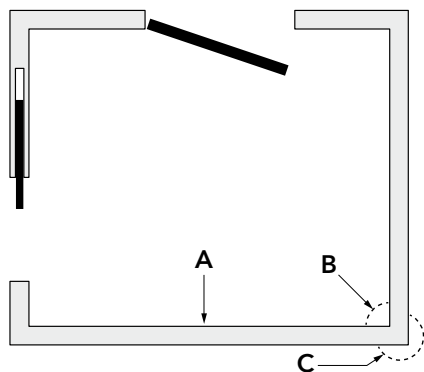


### PRIAMA SPOJKA

A




### SPOJKA PRE VNÚTORNÝ ROH

B




### SPOJKA PRE VONKAJŠÍ ROH

C





### SPOJKA PRE SCHODY




## UKONČOVACIE PROFILY PRE STAVEBNÉ PUZDRÁ ECLISSE SYNTESIS® LINE A ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Jedno balenie obsahuje 4 ukončovacie profily, ktoré sú potrebné pre 1 stavebné puzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE alebo ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Dĺžka profilov: 160 mm

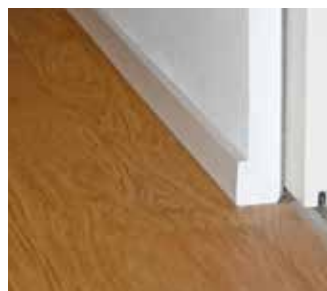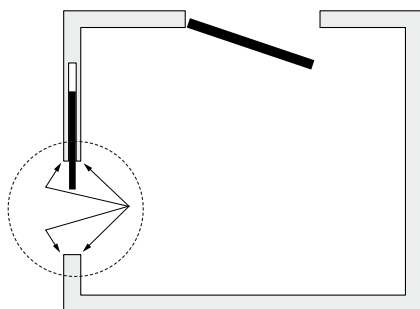

Tradičný sokel




ECLISSE SYNTESIS® SOKEL

## UKONČOVACIE PROFILY PRE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

Jedno balenie obsahuje 4 ukončovacie profily, ktoré sú potrebné pre 1 skrytú zárubňu ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Dĺžka profilov: 160 mm

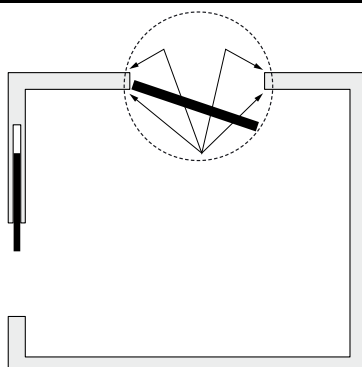

Tradičný sokel



ECLISSE SYNTESIS® SOKEL

## APLIKÁCIA LED OSVETLENIA (LED osvetlenie nie je dodávané)

ECLISSE SYNTESIS® SOKEL s LED podsvietením - netradičné osvetlenie interiéru (môže slúžiť ako bezpečnostné osvetlenie).

- V zadnej hornej časti finálneho sokla sa zrezáva 25 mm z výšky a 4 mm z hĺbky (pozri obrázok).
- LED páska sa pripevňuje v spodnej časti drážky (pozri obrázok).
- Pre priechod svetla by sa mala výška sokla znížiť o cca 2 mm.

