


ECLISSE Luce | ECLISSE Luce Dvoukřídle

STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ NEBO DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE S OBLOŽKOU
S PŘÍPRAVOU PRO VEDENÍ ELEKTRA



VERZE SÁDROKARTON

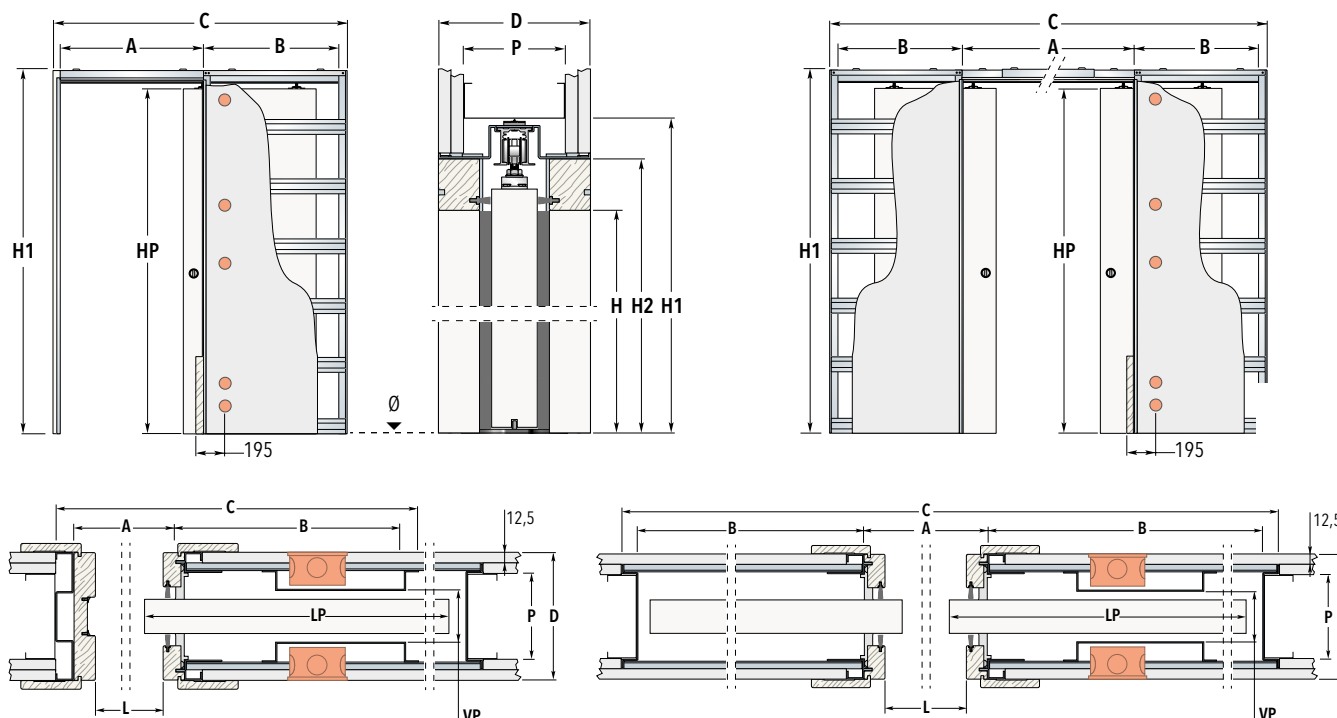

LEGENDA

L	Čistá šířka průchodu	H1	Celková výška pouzdra	LP	Šířka dveří	P	Profil
H	Čistá výška průchodu	A	Hrubá šířka bez obložení zárubní	HP	Výška dveří	VP	Vnitřek pouzdra
C	Celková šířka pouzdra	B	Šířka kapsy - od kartáčové lišty k zadní stojně	D	Dokončená tloušťka stěny	Uvedené rozměry jsou v mm	

LUCE JEDNOKŘÍDLÉ			LUCE DVOUKŘÍDLÉ			Kapsa B	Rozměr dveří LP x HP
Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A	Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A		
600 x 1970/2100	1352 x 2065/2190	670	1250 x 1970/2100	2645 x 2065/2190	1325	640	650 x 1985/2110
700 x 1970/2100	1552 x 2065/2190	770	1450 x 1970/2100	3045 x 2065/2190	1525	740	750 x 1985/2110
800 x 1970/2100	1752 x 2065/2190	870	1650 x 1970/2100	3445 x 2065/2190	1725	840	850 x 1985/2110
900 x 1970/2100	1952 x 2065/2190	970	1850 x 1970/2100	3845 x 2065/2190	1925	940	950 x 1985/2110
1000 x 1970/2100	2152 x 2065/2190	1070	2050 x 1970/2100	4245 x 2065/2190	2125	1040	1050 x 1985/2110
1100 x 1970/2100	2352 x 2065/2190	1170	2250 x 1970/2100	4645 x 2065/2190	2325	1140	1150 x 1985/2110

DOSTUPNÉ ROZMĚRY							
Tloušťka				Čistá šířka průchodu		Čistá výška průchodu	Nosnost posuvných vozičků
D	P	VP	max. tl. dveří	LUCE JEDNOKŘÍDLÉ L	LUCE DVOUKŘÍDLÉ L	H	
150 - kapsu pouzdra 1x opláštit SDK deskou - - SDK profil opláštit 2x SDK deskou -	100	62	45	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

POZNÁMKY

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -25 mm (jednokřídle) a C-50 mm (dvoukřídle). Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

Atypické rozměry na šířku L po 50 mm u jednokřídlových pouzder/ po 100 mm u dvoukřídlových a na výšku H po 50 mm.

Pouzdra ECLISSE lze osadit jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.

Hloubka univerzální krabice pro rozvod elektrika je cca 40 mm.

Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. Rozměr celoskleněných dveří je třeba vypočítat dle návodu.

Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.

Pouzdra instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.



ECLISSE ČR, s.r.o. • Lišnická 360 - 252 03 Řitka

Tel. +420 286 888 913 • Mob. +420 603 453 645 • info@eclisse.cz • www.eclisse.cz