


ECLISSE Luce | ECLISSE Luce Dvojkrídlové

STAVEBNÉ PUZDRO PRE JEDNOKRÍDLOVÉ ALEBO DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE S OBLOŽKOU S PRÍPRAVOU NA VEDENIE ELEKTROINŠTALÁCIE



VERZIA SADROKARTÓN

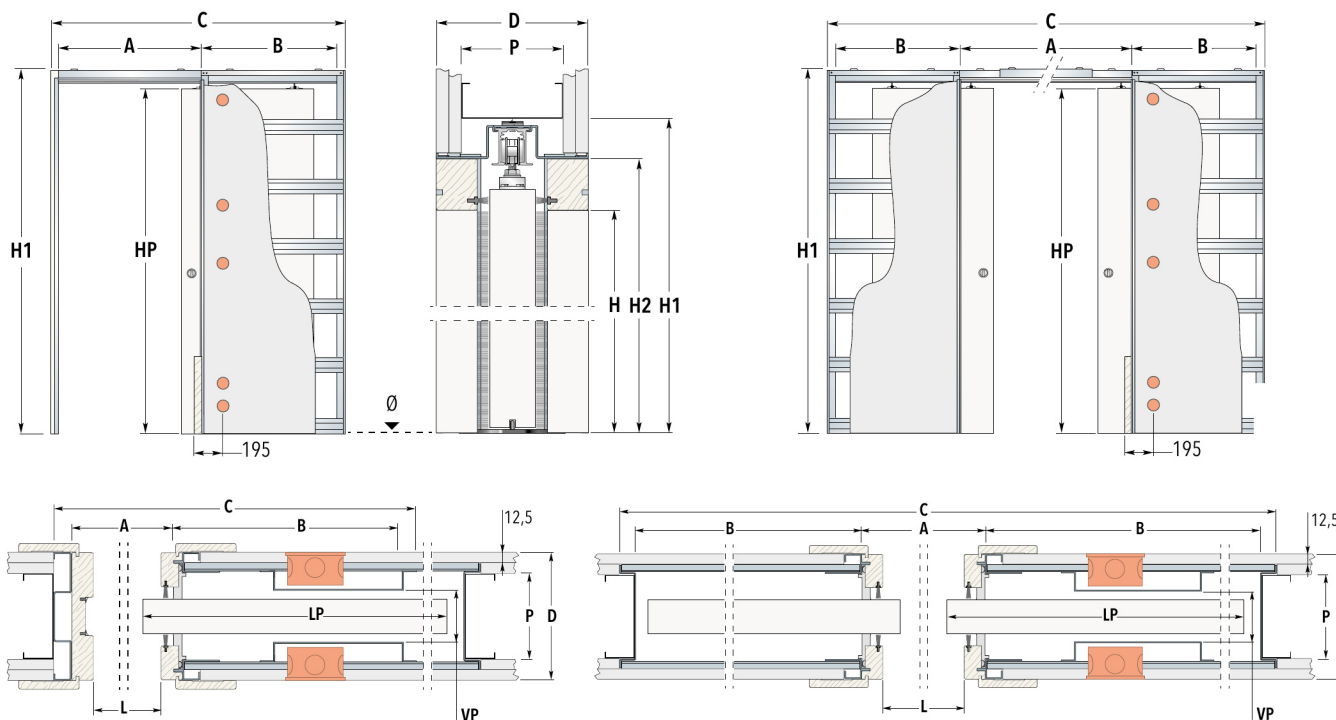

LEGENDA

L	Čistá šírka priechodu	H1	Celková výška puzdra	LP	Šírka dverí	P	Profil
H	Čistá výška priechodu	A	Hrubá šírka bez obloženia zárubne	HP	Výška dverí	VP	Vnútro puzdra
C	Celková šírka puzdra	B	Šírka kapsy - od kefovej lišty k zadnej stojke	D	Dokončená hrúbka steny		Uvedené rozmery sú v mm

LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ			LUCE DVOJKRÍDLOVÉ			Kapsa B	Rozmer dverí LP x HP
Čistý priechod L x H	Celkový rozmer puzdra C* x H1	A	Čistý priechod L x H	Celkový rozmer puzdra C* x H1	A		
600 x 1970/2100	1352 x 2065/2190	670	1250 x 1970/2100	2645 x 2065/2190	1325	640	650 x 1985/2110
700 x 1970/2100	1552 x 2065/2190	770	1450 x 1970/2100	3045 x 2065/2190	1525	740	750 x 1985/2110
800 x 1970/2100	1752 x 2065/2190	870	1650 x 1970/2100	3445 x 2065/2190	1725	840	850 x 1985/2110
900 x 1970/2100	1952 x 2065/2190	970	1850 x 1970/2100	3845 x 2065/2190	1925	940	950 x 1985/2110
1000 x 1970/2100	2152 x 2065/2190	1070	2050 x 1970/2100	4245 x 2065/2190	2125	1040	1050 x 1985/2110
1100 x 1970/2100	2352 x 2065/2190	1170	2250 x 1970/2100	4645 x 2065/2190	2325	1140	1150 x 1985/2110

DOSTUPNÉ ROZMERY							
Hrúbka				Čistá šírka priechodu		Čistá výška priechodu H	Nosnosť posuvných vozíkov
D	P	VP	max. hr. dverí	LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ L	LUCE DVOJKRÍDLOVÉ L		
150 - kapsu puzdra oplástiť 1x SDK doskou - - SDK profil oplástiť 2x SDK doskou -	100	62	45	600÷1300	1200÷2600	1000÷2600	100 kg

POZNÁMKY

* Zvažujeme kapsu puzdra, aby sme sa prispôsobili rôznym šírkam dverí a zabezpečili možnosť zarovnať dvere s obložkou. Rozmer C v tabuľke je nová šírka puzdra. Do vypredania pôvodných zásob môže byť rozmer C - 25 mm (jednokrídlové) a C - 50 mm (dvojkrídlové). Presný rozmer puzdra vždy uvádzame v ponukách aj v potvrdení objednávky.

Atypické rozmery v šírke L po 50 mm pri jednokrídlových puzdách / po 100 mm pri dvojkrídlových a vo výške H po 50 mm.

Puzdrá ECLISSE možno osadiť akýmikoľvek posuvnými dverami bežne dostupnými na trhu; dôležité je špecifikovať a zosúladiť rozmery.

Hĺbka univerzálnej elektroinštaláčnej krabice je približne 40 mm.

Uvedené rozmery sa vzťahujú len na drevené dverné krídla. Rozmer celosklenených dverí je potrebné vypočítať podľa návodu.

Rozmer ku kofajnici sa líši od rozmeru H2 približne o 4 mm.

Puzdrá osádzajte na úroveň dokončenej čistej podlahy, t. j. „0“.